Rossbach
Räder- + Rollentechnik

info@rossbach-rollen.de
www.rossbach-rollen.de

Lenkrolle

mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

- 180 - 300kg
- Durchmesser 82 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	31N TIP 100 P07	**Rad ø in mm:**	100
Tragkraft in kg:	280	**Radbreite in mm:**	40
Plattengröße in mm:	135 x 110	**Schraubloch Abstand in mm:**	105 x 75 / 80
Schraubloch ø in mm:	11,00	**Ausladung Rolle in mm:**	45,00
Bauhöhe in mm:	128	**Temperaturbereich C° min / max:**	-20 : +60
Norm:	EN 12532	**EAN-Code:**	4250217323690
Störkreisradius in mm:	138,00		

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Aluminium
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

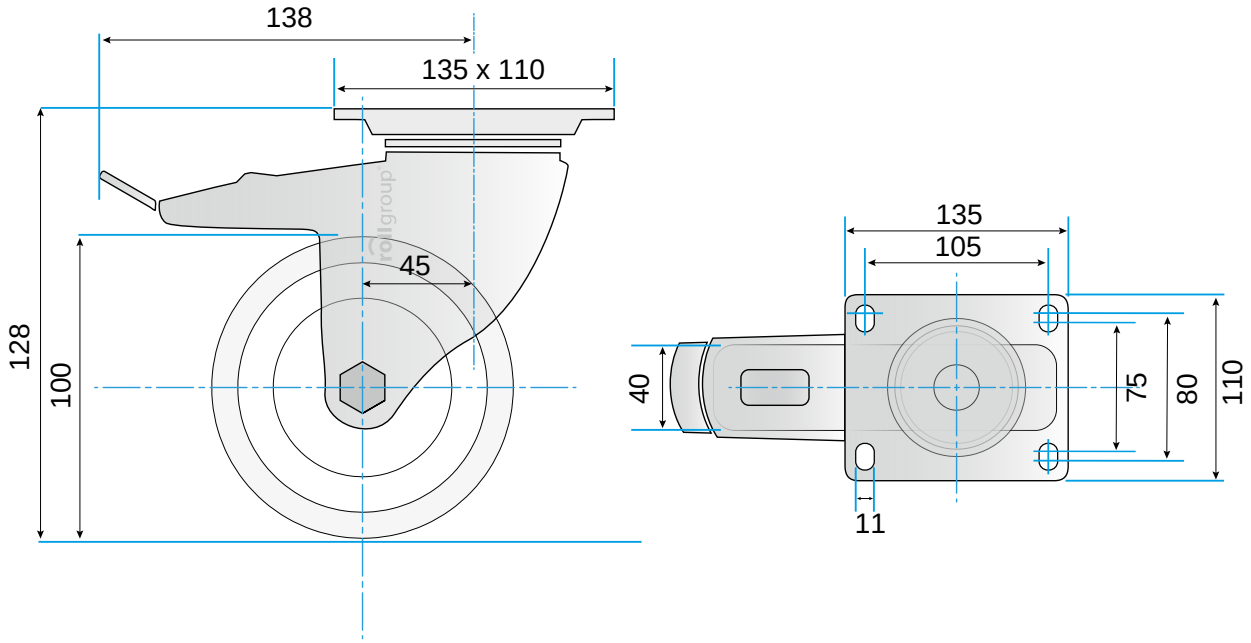

© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 01.2017